

ROCKO

Flooring by Kronospan



REVETEMENTS DE SOLS ETANCHES A L'EAU



R149 Brown Marten, SO

ROCKO

Flooring by Kronospan

- 04 gamme de produits
- 07 textures de surface
- 08 caractéristiques
- 10 collection de sols
- 10 1210 x 295 x 5 mm
- 30 1210 x 234 x 5 mm
- 40 1210 x 192 x 5 mm
- 66 plinthes
- 68 accessoires
- 70 installation

Aperçu du décor

Collection	Epaisseur	Classe d'usage	Garantie résidentielle*	Système de verrouillage	Rainure en V	Étanchéité à l'eau	Compatible Chauffage au Sol	Isolation Phonique	Résistant aux glissades	Total UVC
1210 x 192	5+1 mm	34						PerfectPad®		8
1210 x 295	5 mm	34						-		9
1210 x 234	5 mm	34						-		4
1210 x 192	5 mm	34						-		11

*La garantie est valable pour un usage domestique conformément aux conditions de garantie (conditions de garantie détaillées : www.rocko-vinyl.com)

Revêtements de sols étanches aux performances supérieures

Revêtements de sols innovants au design sans raccords

Les revêtements de sols étanches Rocko, composés à plus de 70% de matière minérale, recouverte d'un revêtement UV de haute qualité, constituent un matériau exceptionnel pour un usage domestique et commercial, à la fois en neuf et en rénovation.

Apparence de bois naturel et de pierre

Les designs des revêtements de sols Rocko sont imprimés numériquement, reproduisant jusque dans les moindres détails le riche grain du bois et la rugosité des pierres et du béton.


Une Solution Complète

Notre gamme de revêtements de sols Rocko s'accompagne d'accessoires complémentaires : plinthes, sous-couche et liquide de nettoyage, pour une solution complète. Tous les éléments de la gamme sont produits et stockés en Europe et disponibles via le programme Express.

Stabilité assurée

La gamme Rocko se distingue des autres types de revêtements de sol en vinyle par son noyau résilient unique, qui fournit une base extrêmement stable à chaque planche de sol assurant sa stabilité dimensionnelle.

Décor

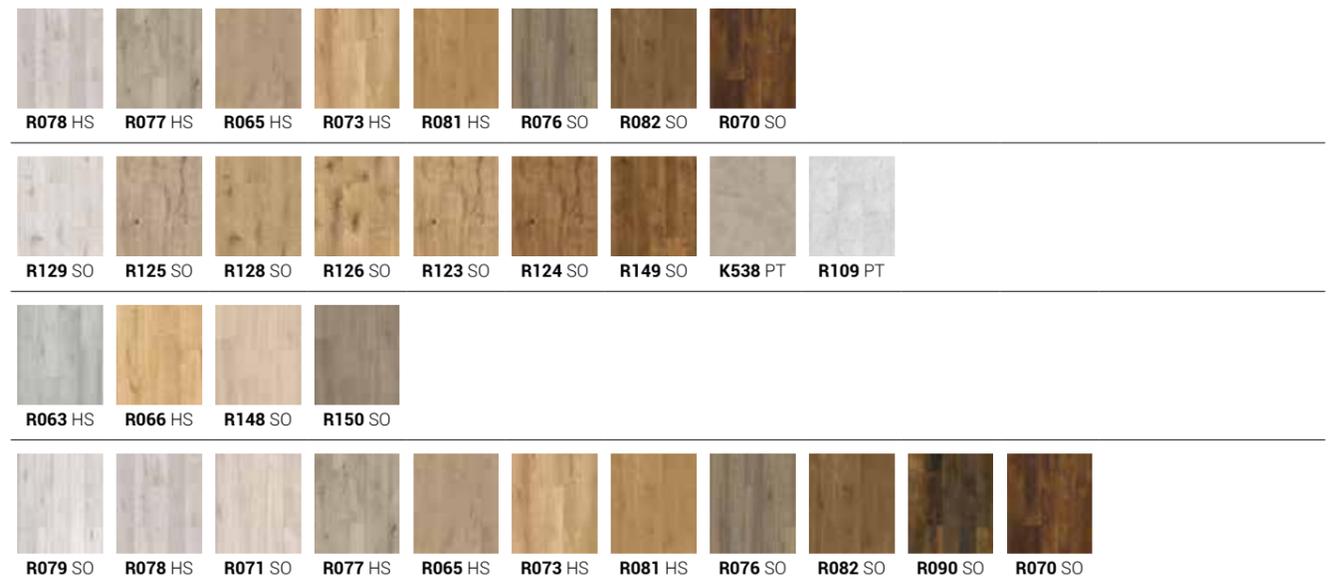


Classe d'usage


En raison de leurs paramètres, les revêtements de sols Rocko intègrent les classes d'usage les plus élevées. Ils peuvent être utilisés dans les espaces domestiques à usage intensif comme les couloirs ou les cuisines, ainsi que dans les espaces commerciaux à fort trafic, tels que les bureaux.



Pour les espaces de vie utilisés intensément



Pour les sols soumis à un usage intensif dans les locaux commerciaux

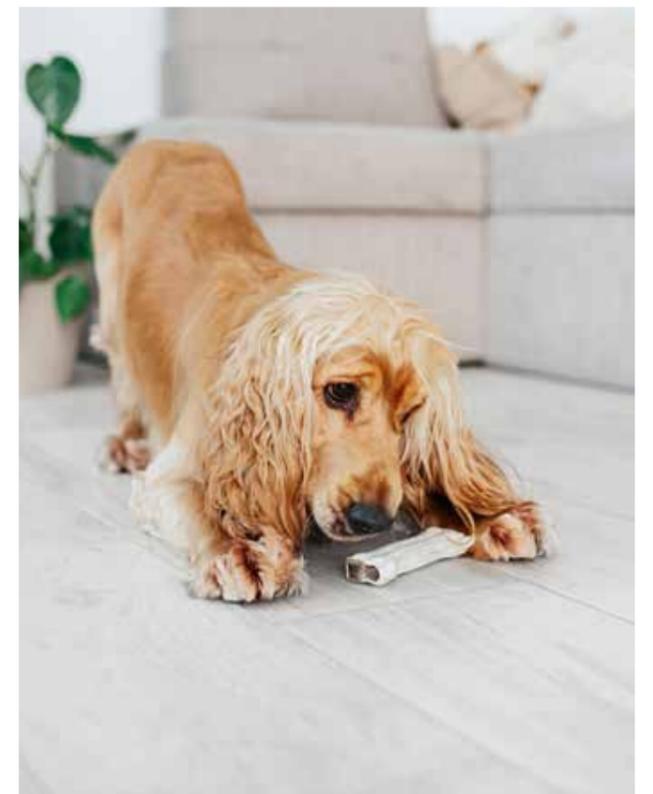

PerfectPad®


Sous-couche intégrée, parfaitement ajustée à la surface du panneau, sans espaces dans le rembourrage. Permet d'éliminer l'étape préliminaire de déploiement d'une sous-couche séparée.

Disponible dans les designs de sols Rocko sélectionnés.


Revêtements de sols Rocko avec Perfect Pad.




Revêtements de sols Rocko sans sous-couche.

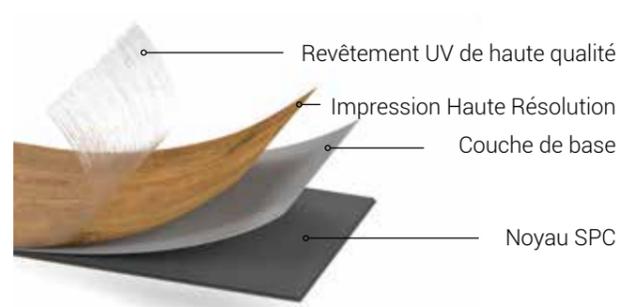


STONE OAK - SO texture

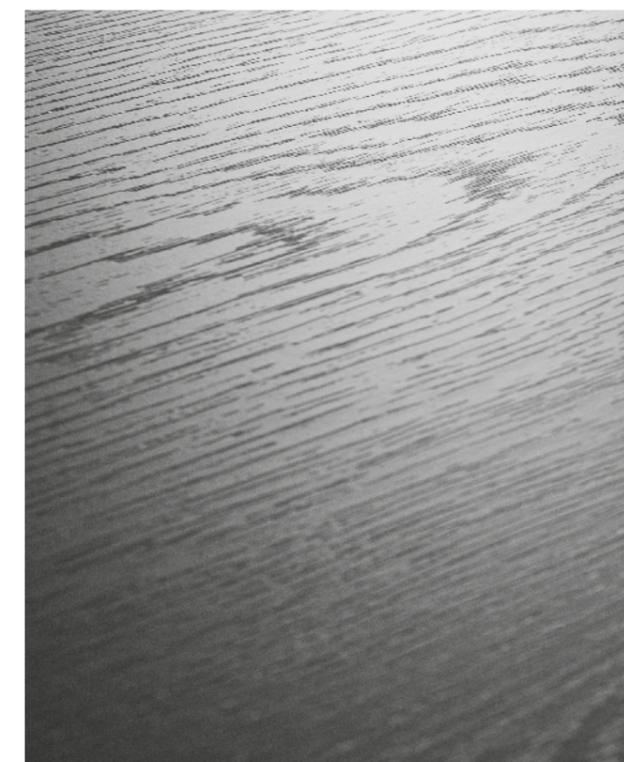

HICKORY SCRAPE - HS texture

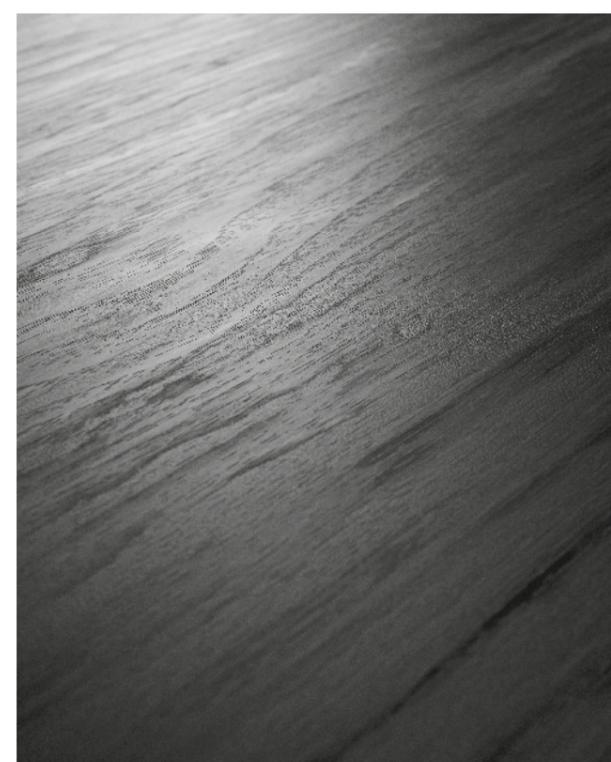

PEETAH - PT texture

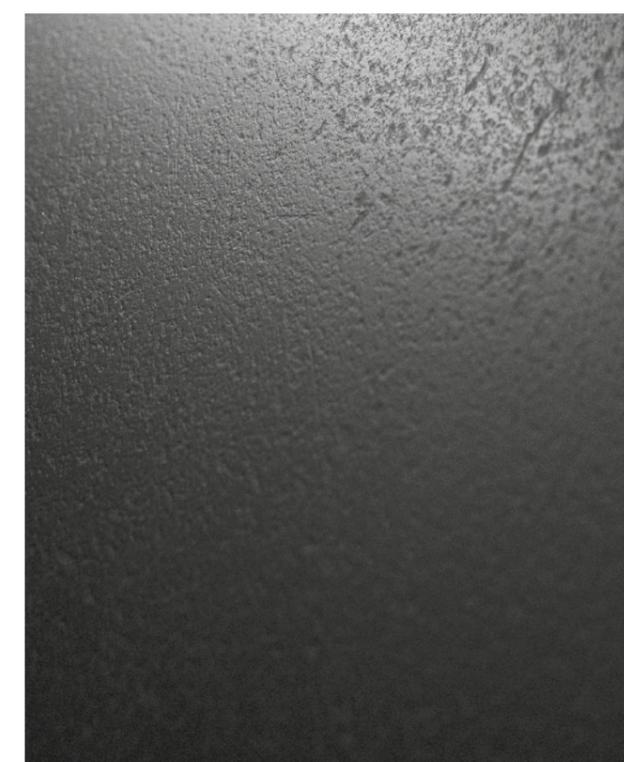

Caractéristiques



Étanche à l'eau

Les revêtements de sols Rocko conviennent à une utilisation en intérieur dans des conditions sèches et humides, comme en salle de bain, buanderie, cuisine ou vestibule.



Résistants aux taches et faciles à nettoyer

Les revêtements de sols Rocko répondent aux exigences de résistance aux taches, pouvant être causées par les substances les plus couramment utilisées dans l'espace de vie : café, thé, vin, produits de nettoyage utilisés en cuisine, lessives et produits ménagers.



Rainure en V sur les 4 côtés

Véritable rainure en V sur les 4 côtés.



Stabilité dimensionnelle

Les revêtements de sols Rocko ne changent pas de dimension sous l'influence des variations de température et d'humidité, ils peuvent donc être utilisés dans les zones ensoleillées ainsi qu'en zones sèches et humides.




Résistant aux rayures

Les revêtements de sols Rocko sont protégés des fines rayures et de l'usure quotidienne grâce à une couche de surface supérieure durable.



Doux au toucher

Les revêtements de sols Rocko ont une surface douce et agréable et sont très confortables, même pieds nus.



Jusqu'à 60 panneaux par design

Jusqu'à 60 panneaux différents par design reproduisant l'aspect authentique du bois et des pierres grâce à notre technologie d'impression numérique.



1clic 2go pure -rapide, propre et simple

Les revêtements de sols Rocko ont été spécialement conçus pour rendre l'installation aussi facile et sans tracas que possible. Les profils d'encliquetage permettent d'assembler rapidement des panneaux individuels avec un minimum d'outils et de complications.





Collection

1210 x 295 x 5 mm

Classe d'usage 34





R149

Brown Marten

Stone Oak texture,
1210 x 295 x 5 mm





K538

Dovetail Arosa

Peetah texture,
1210 x 295 x 5 mm





R109

Concrete

Peetah texture,
1210 x 295 x 5 mm





R129

White Poppy

Stone Oak texture,
1210 x 295 x 5 mm





R128

Ascot

Stone Oak texture,
1210 x 295 x 5 mm





R125

Mornel

Stone Oak texture,
1210 x 295 x 5 mm





R123

Nutmeg

Stone Oak texture,
1210 x 295 x 5 mm






R124

Clove

Stone Oak texture,
1210 x 295 x 5 mm



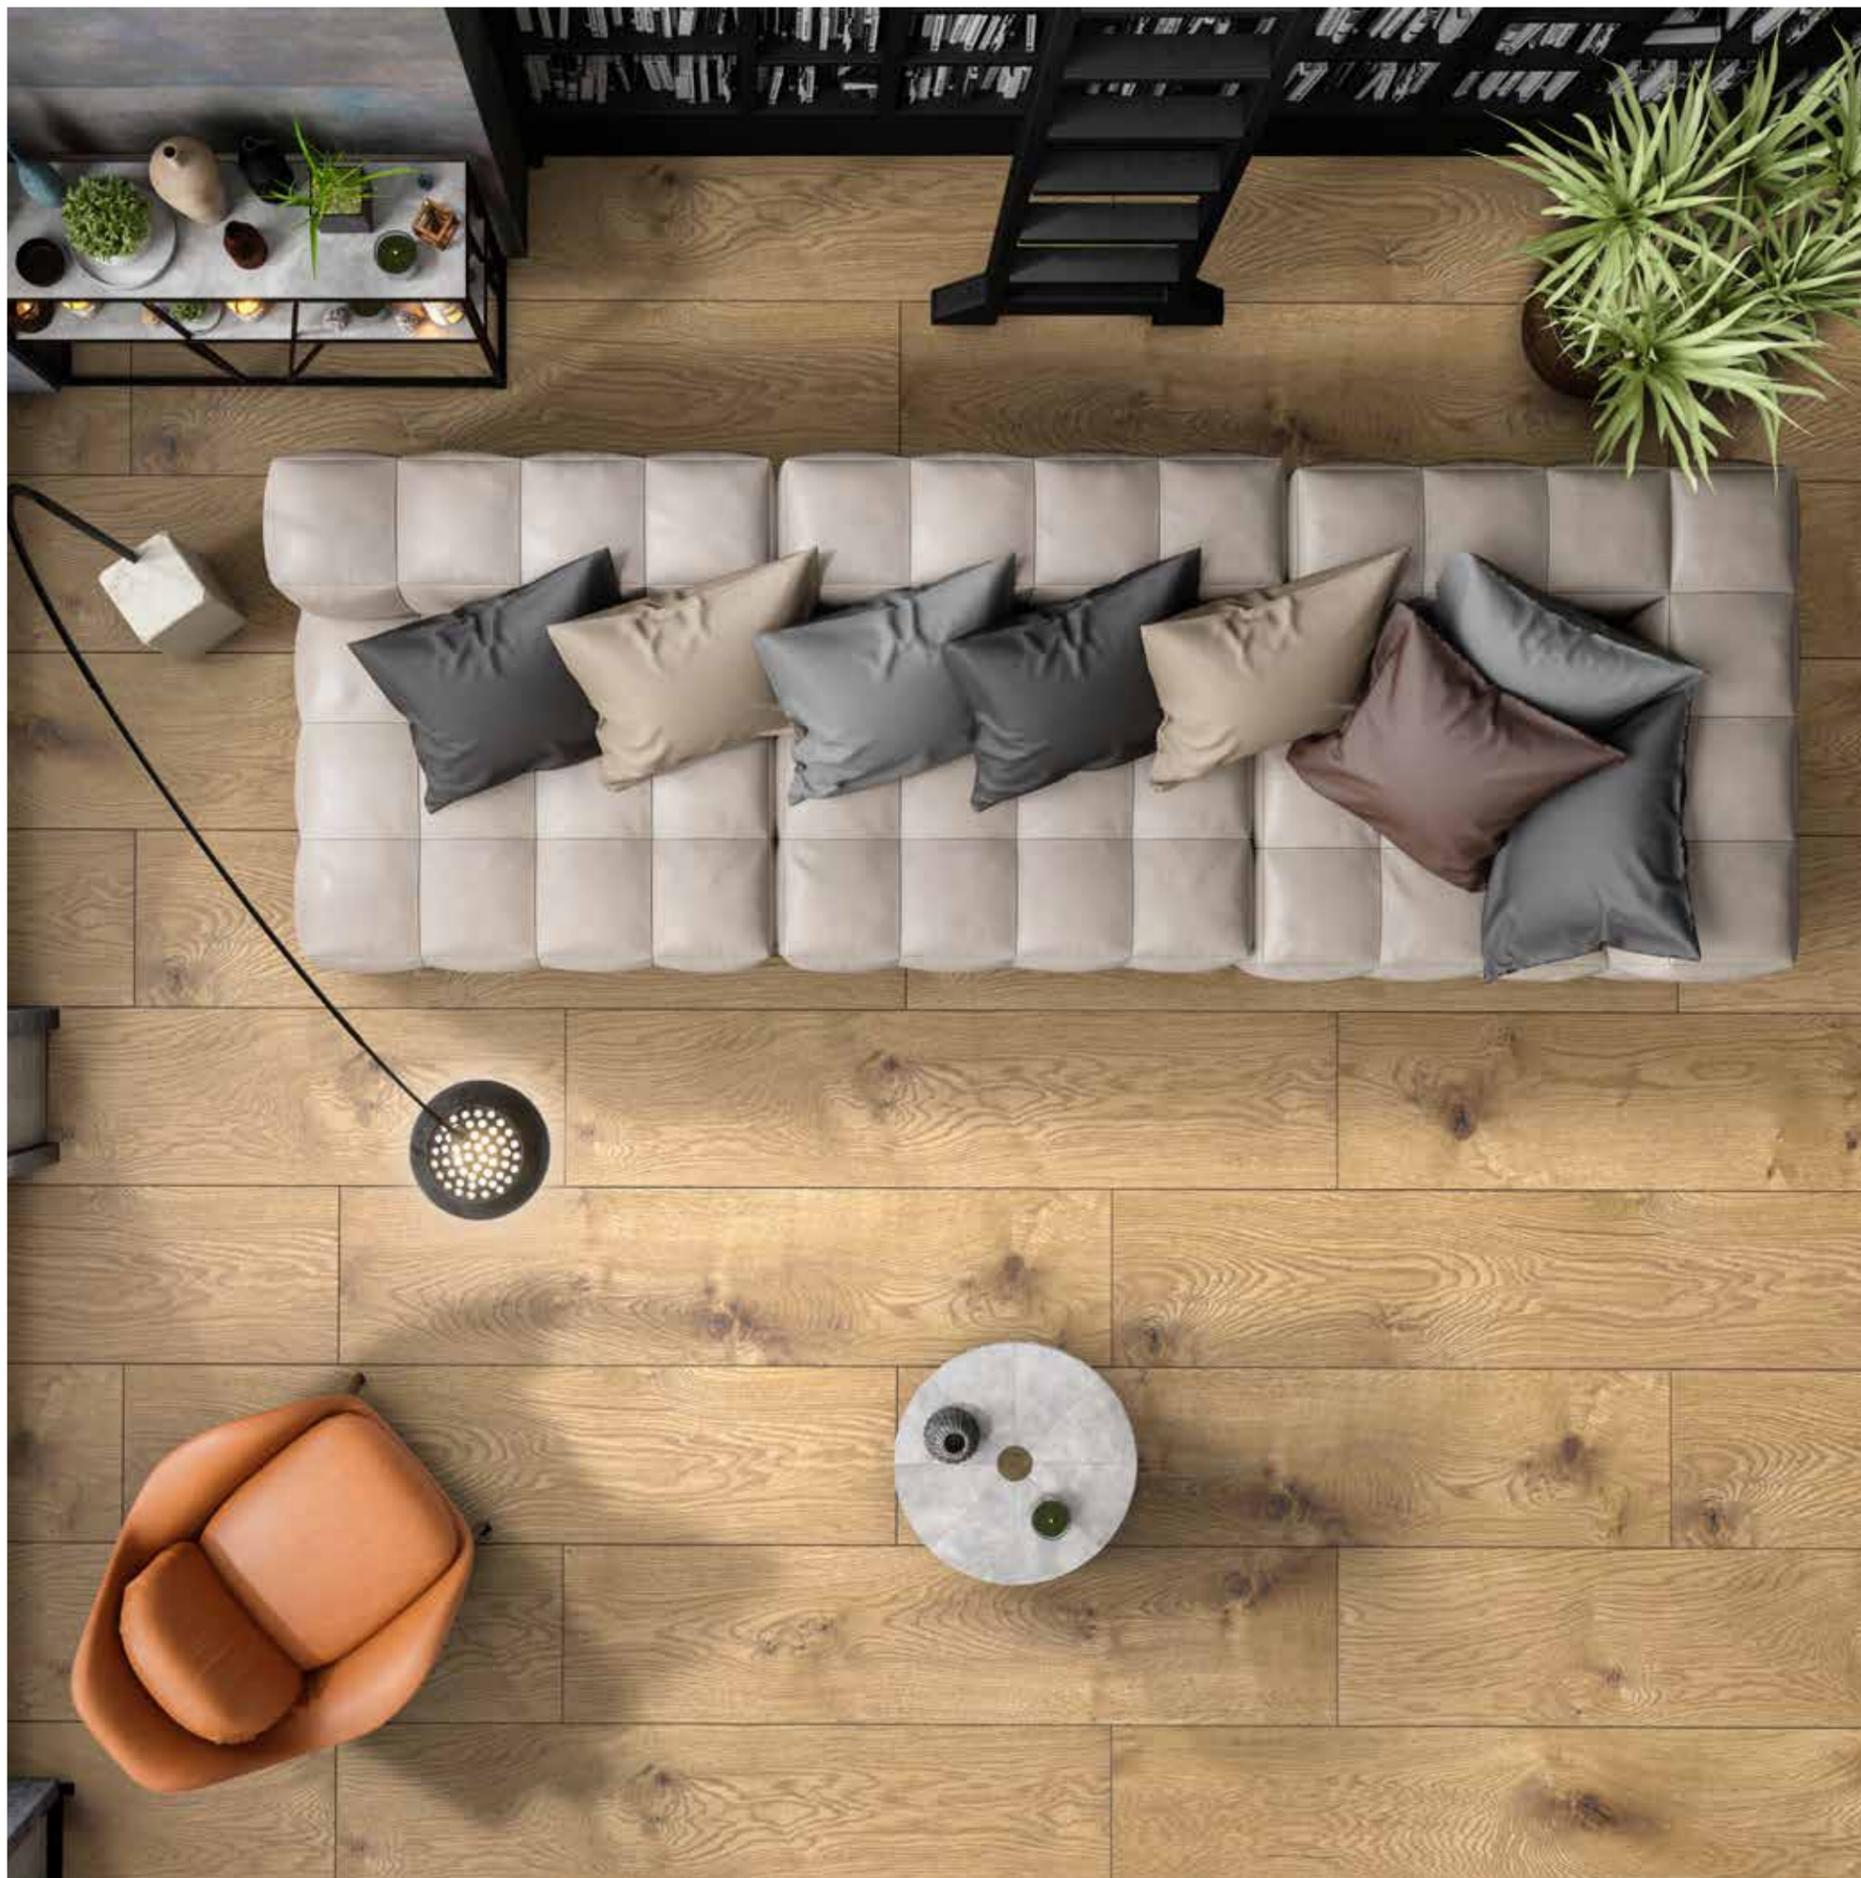

R126

Bashmore

Stone Oak texture,
1210 x 295 x 5 mm





Collection

1210 x 234 x 5 mm

Classe d'usage 34






R063

Alkemi

Hickory Scrape texture,
1210 x 234 x 5 mm,



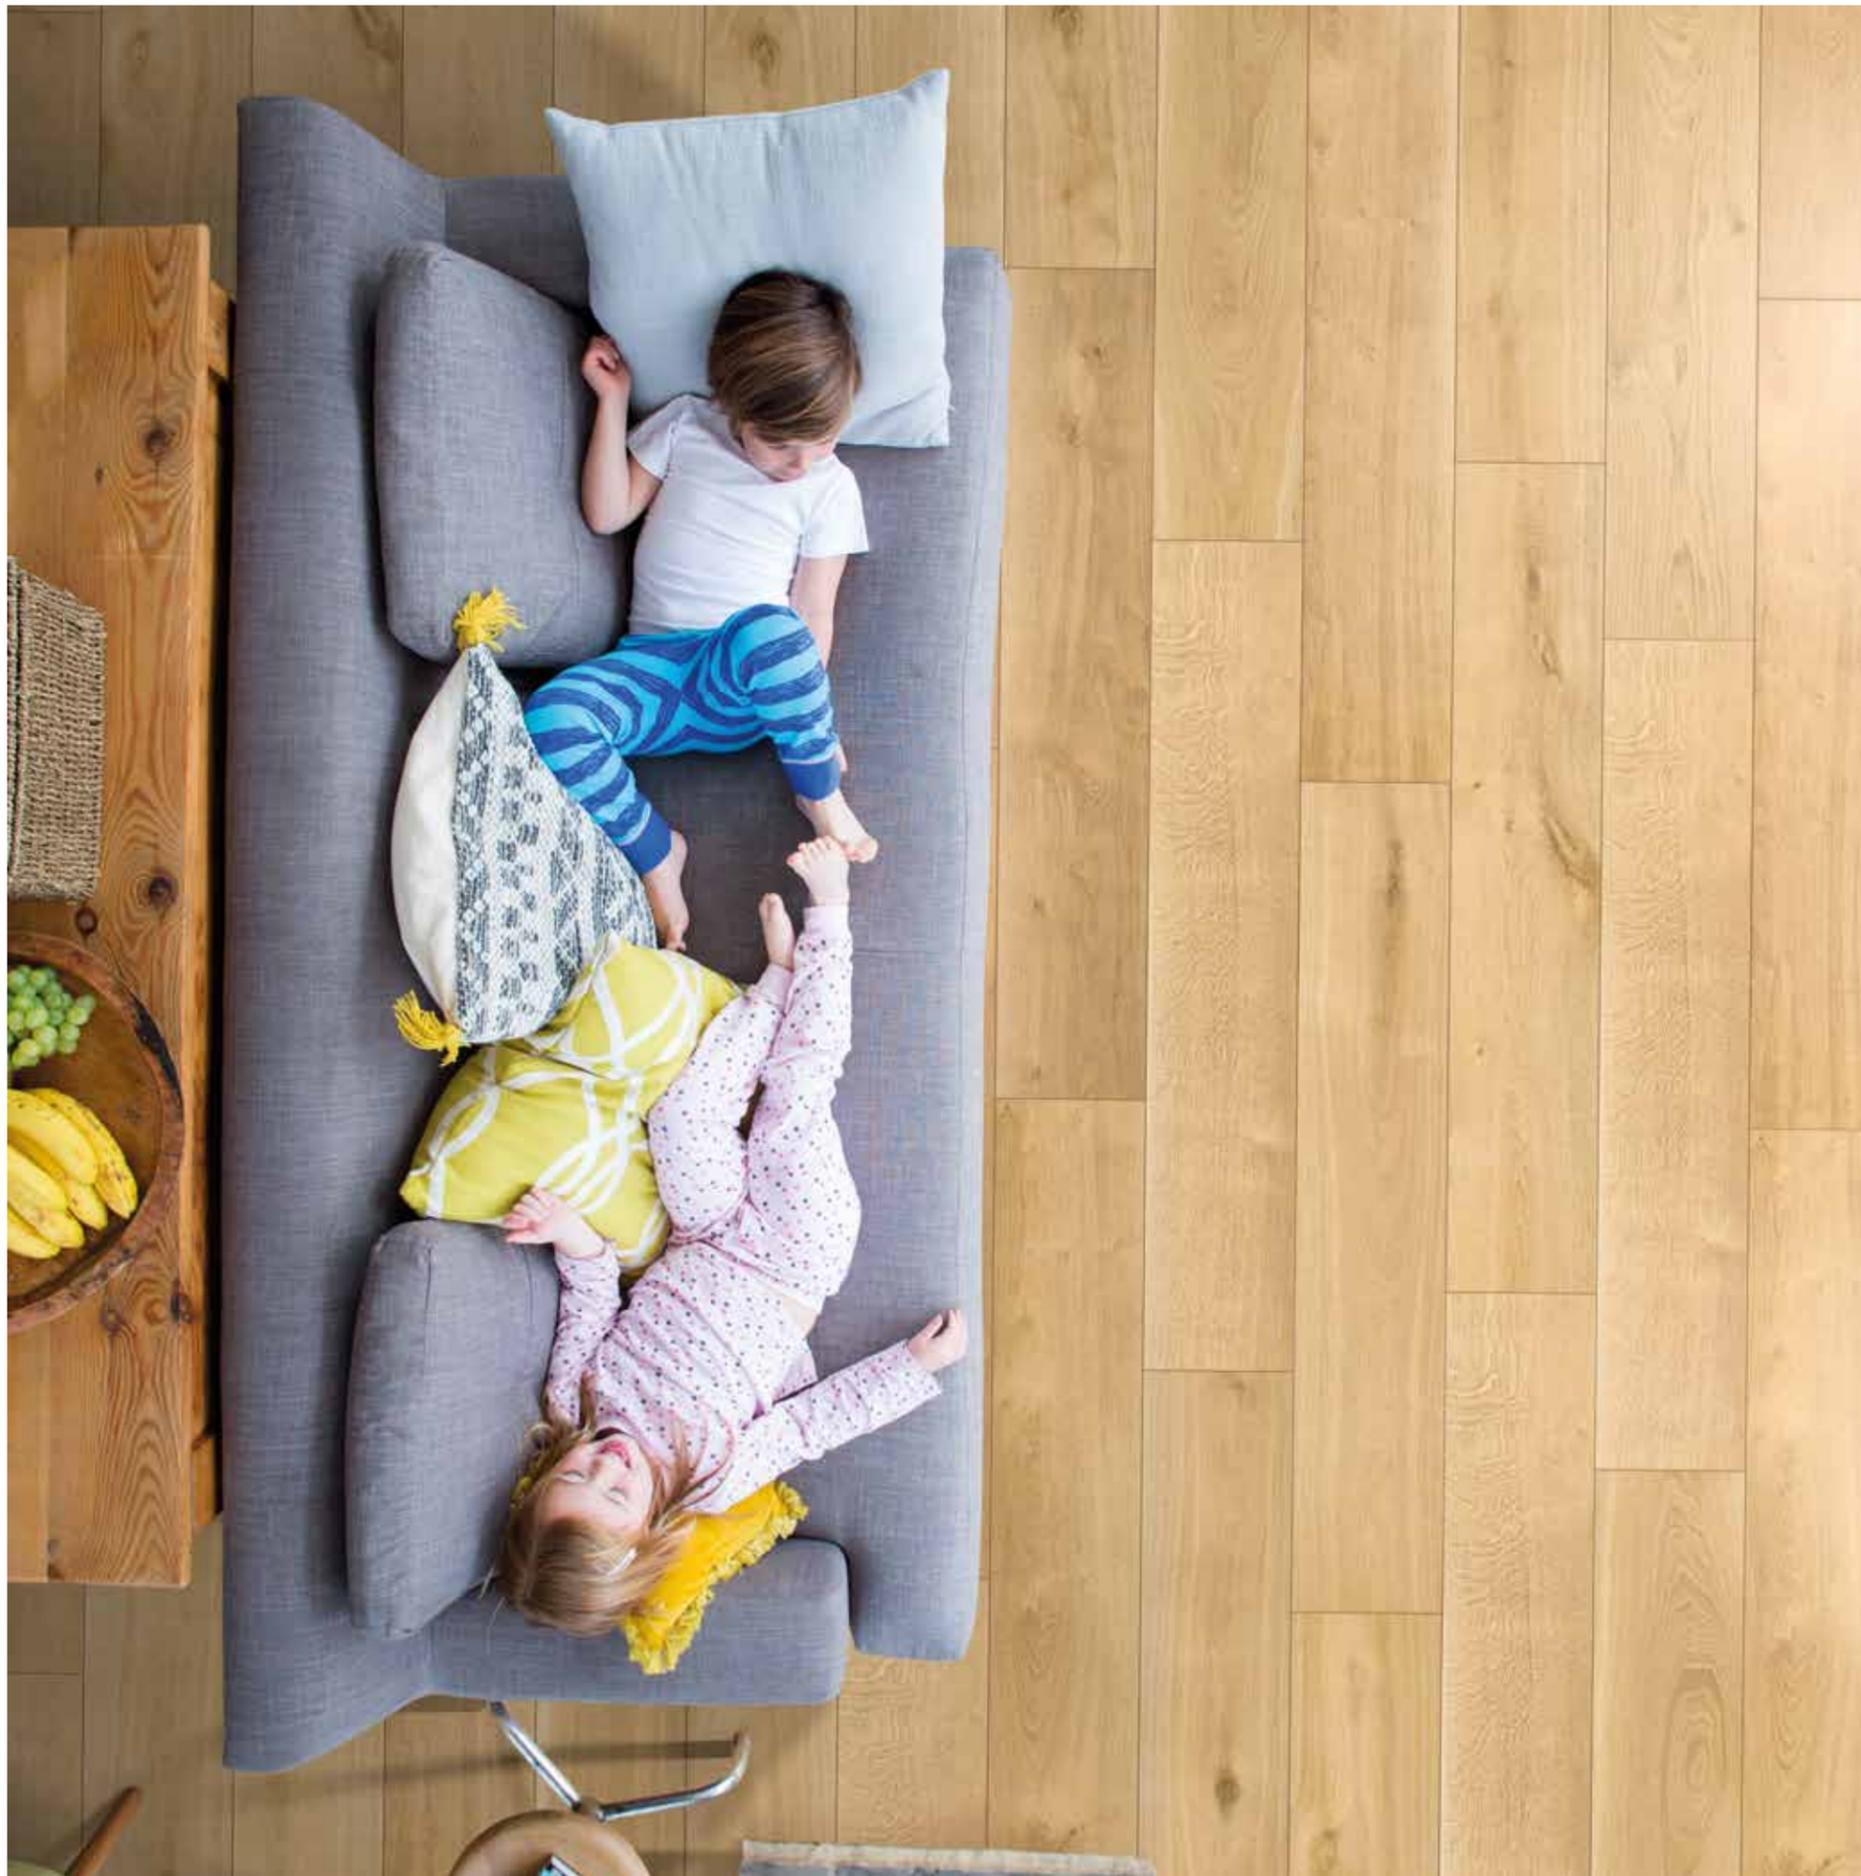

R066

Sculpta

Hickory Scrape texture,
1210 x 234 x 5 mm





R148

Clamshell

Stone Oak texture,
1210 x 234 x 5 mm





R150

Brenton

Stone Oak texture,
1210 x 234 x 5 mm






Collection

1210 x 192 x 5 mm

Classe d'usage 34

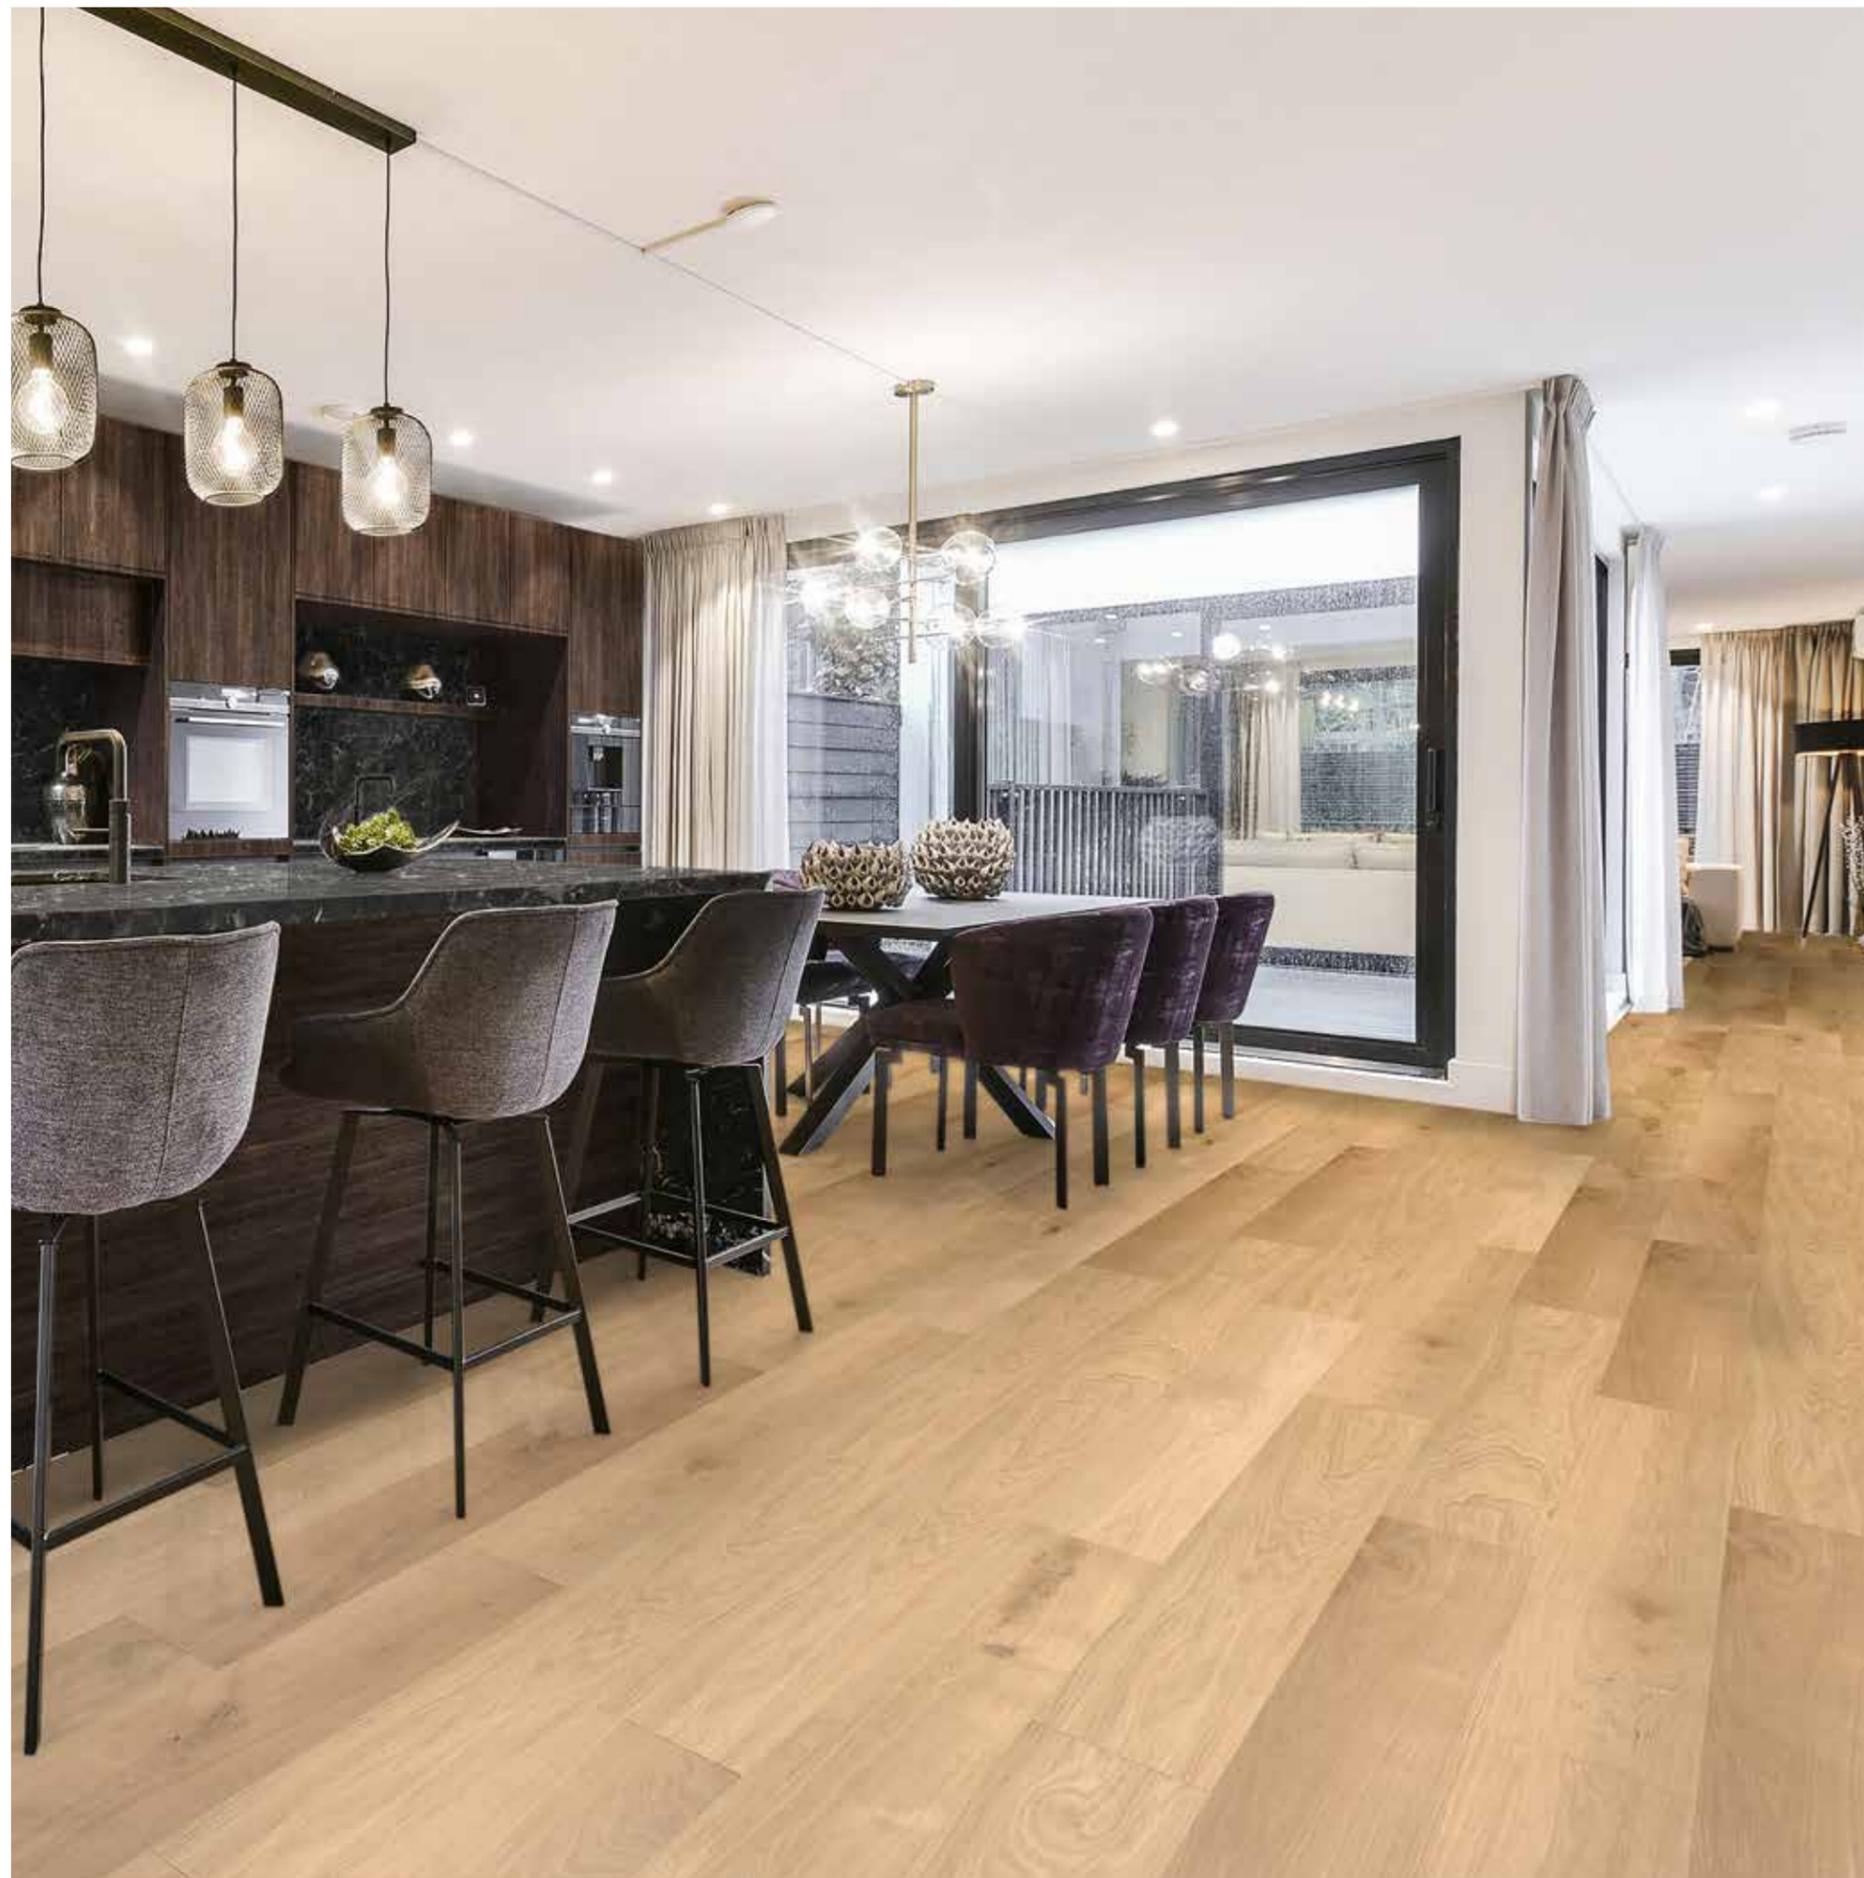



R079

Salt Mine

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm





R071

Crystal Shore

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm





R078

Airflow

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option **5+1 mm**
PerfectPad®





R065

Rope

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option **5+1 mm**
PerfectPad®





R077

Barista

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®






R073

Scandipure

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option **5+1 mm**
PerfectPad®



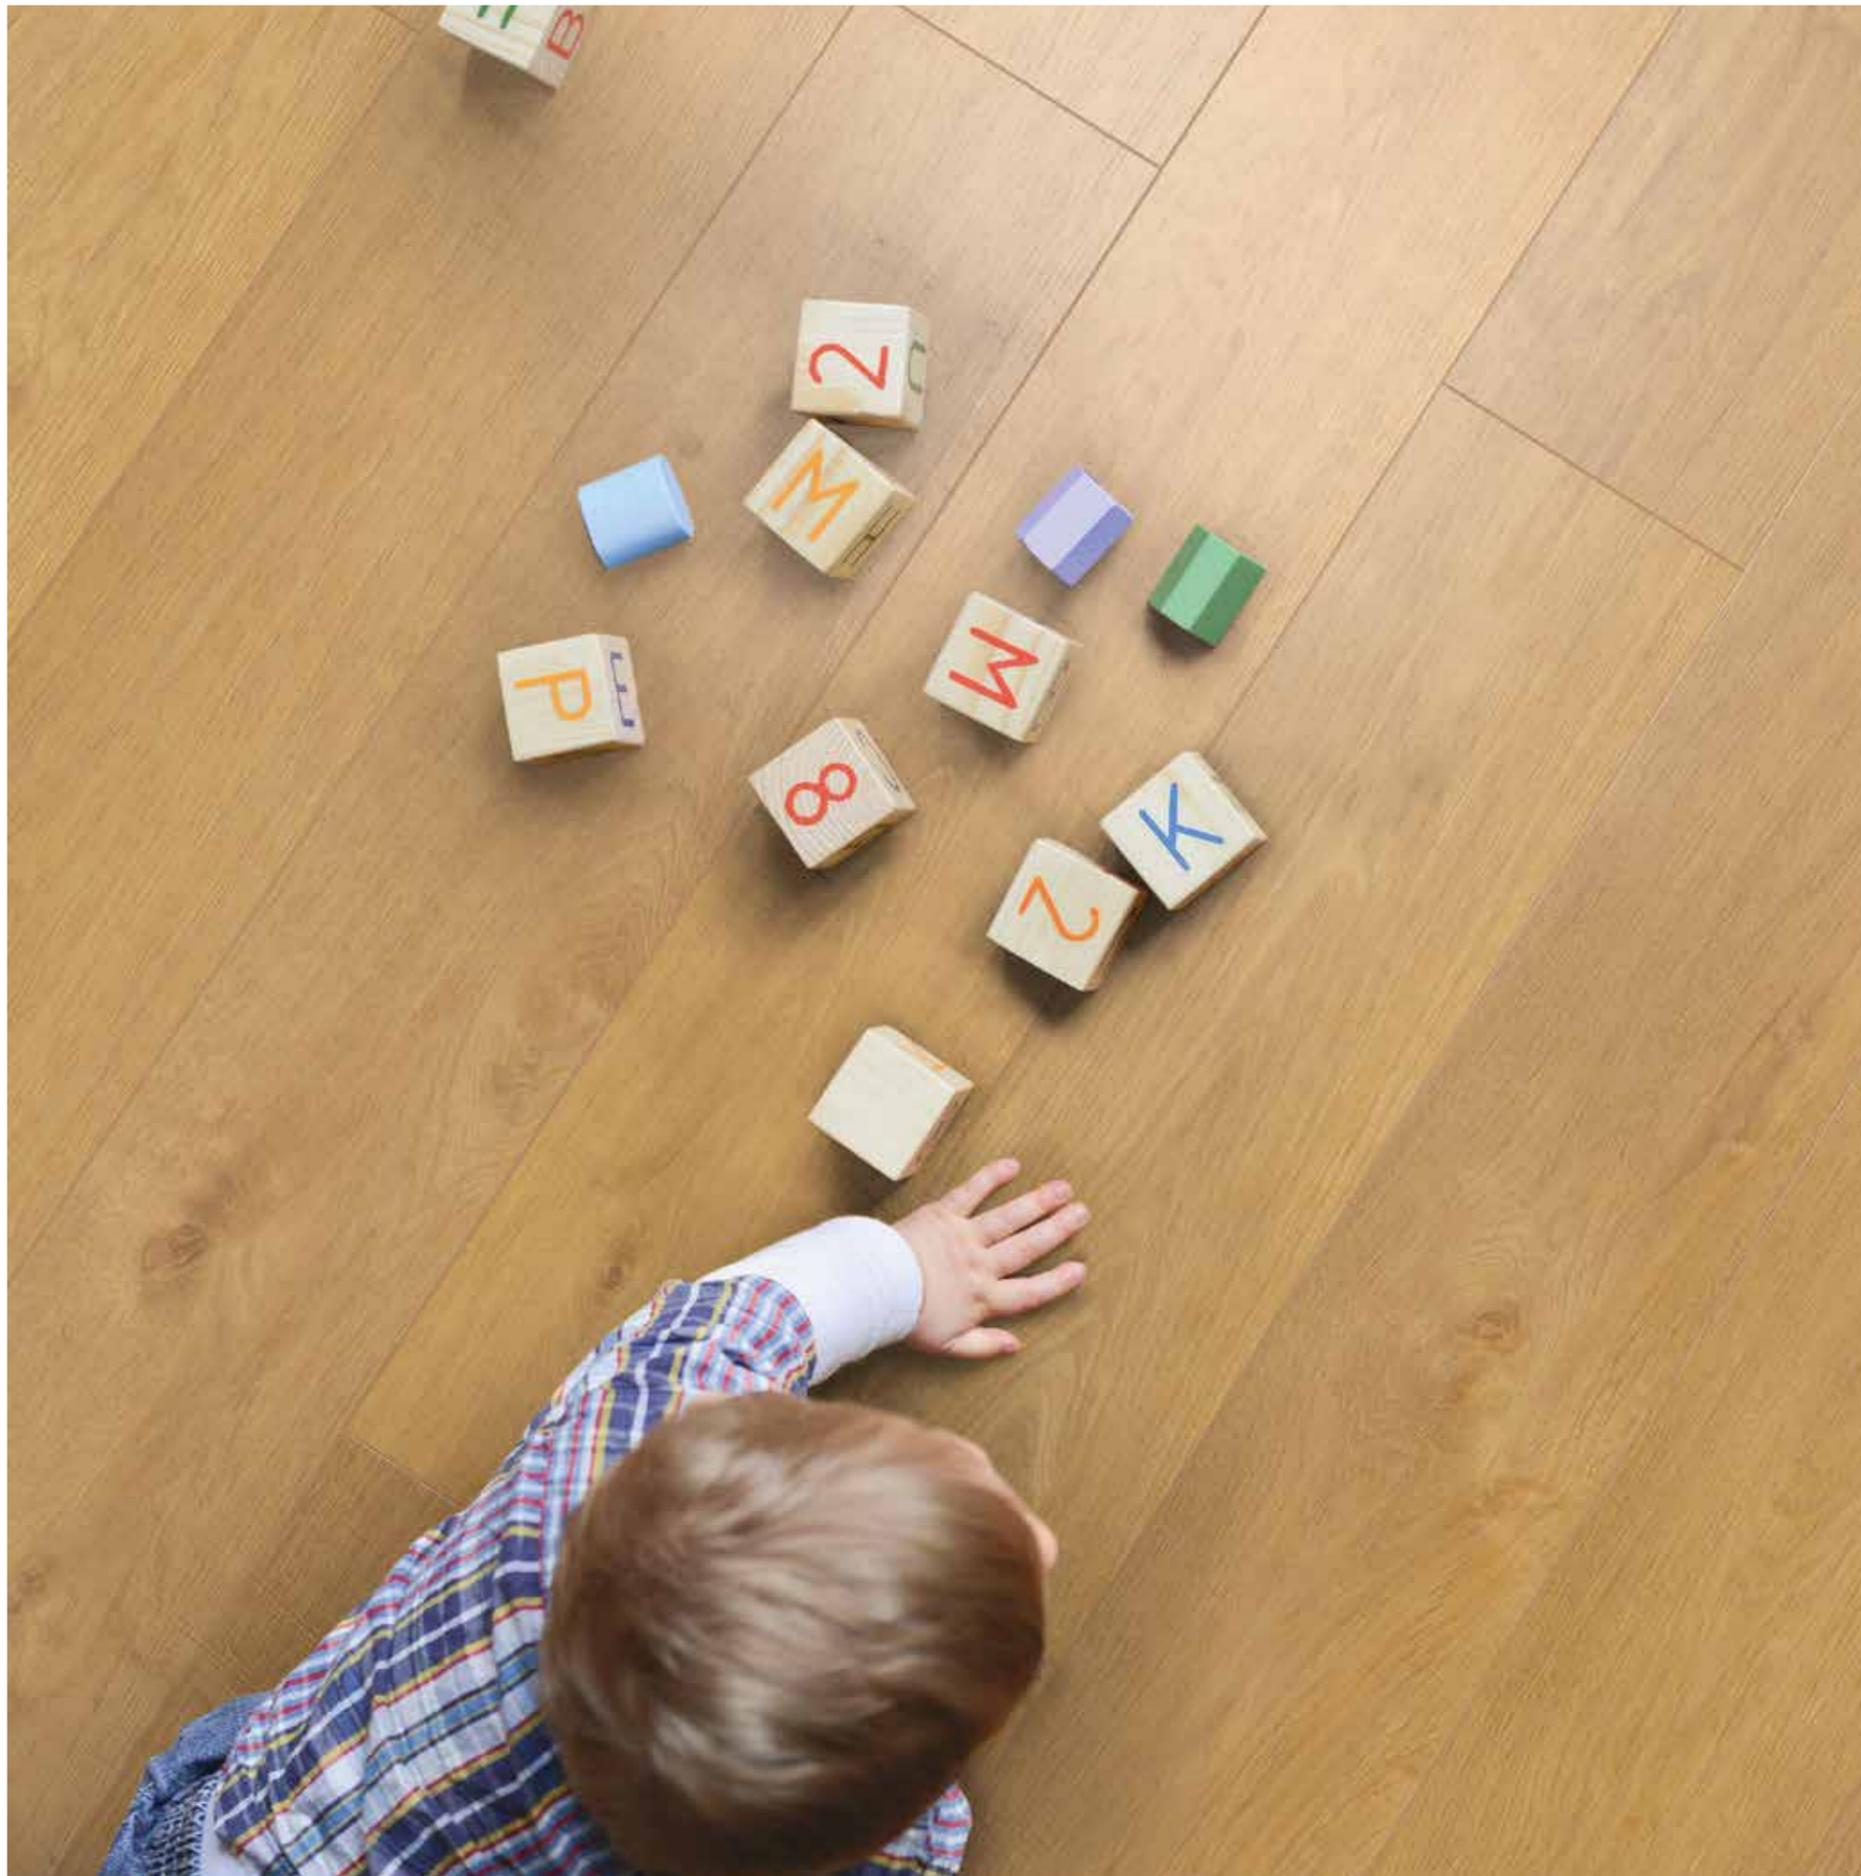


R081

Crescendo

Hickory Scrape texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®



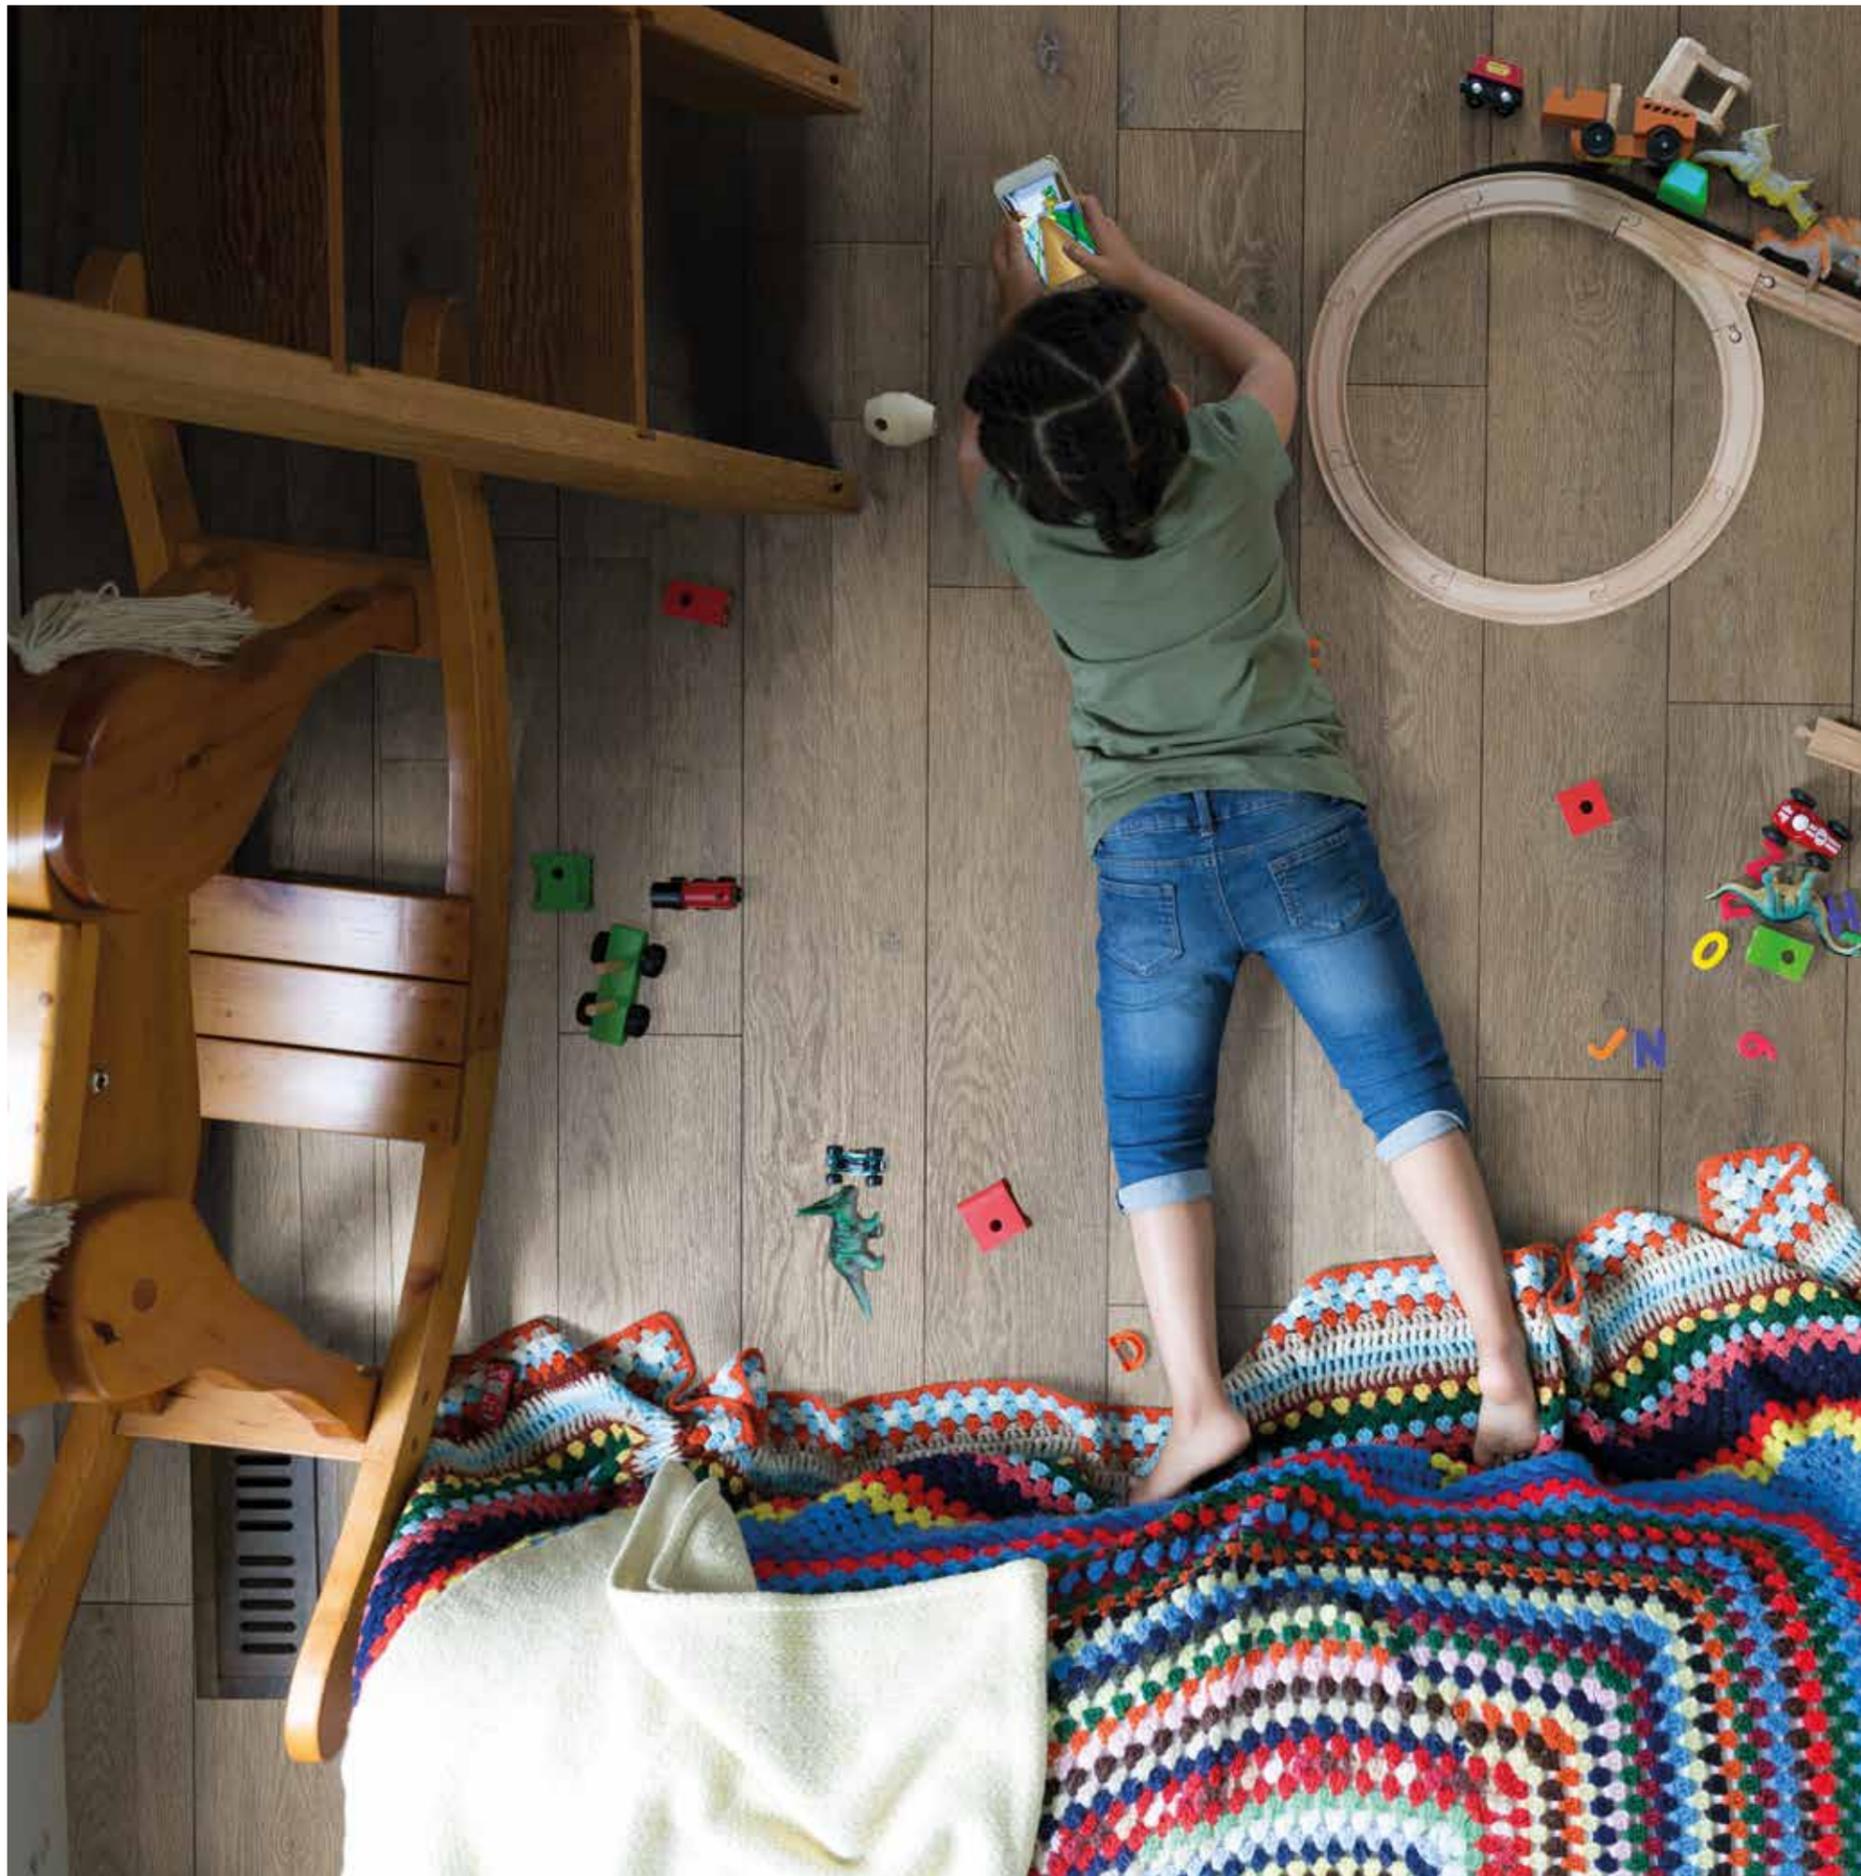


R076

Bourbon Cask

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm

option **5+1 mm**
PerfectPad®



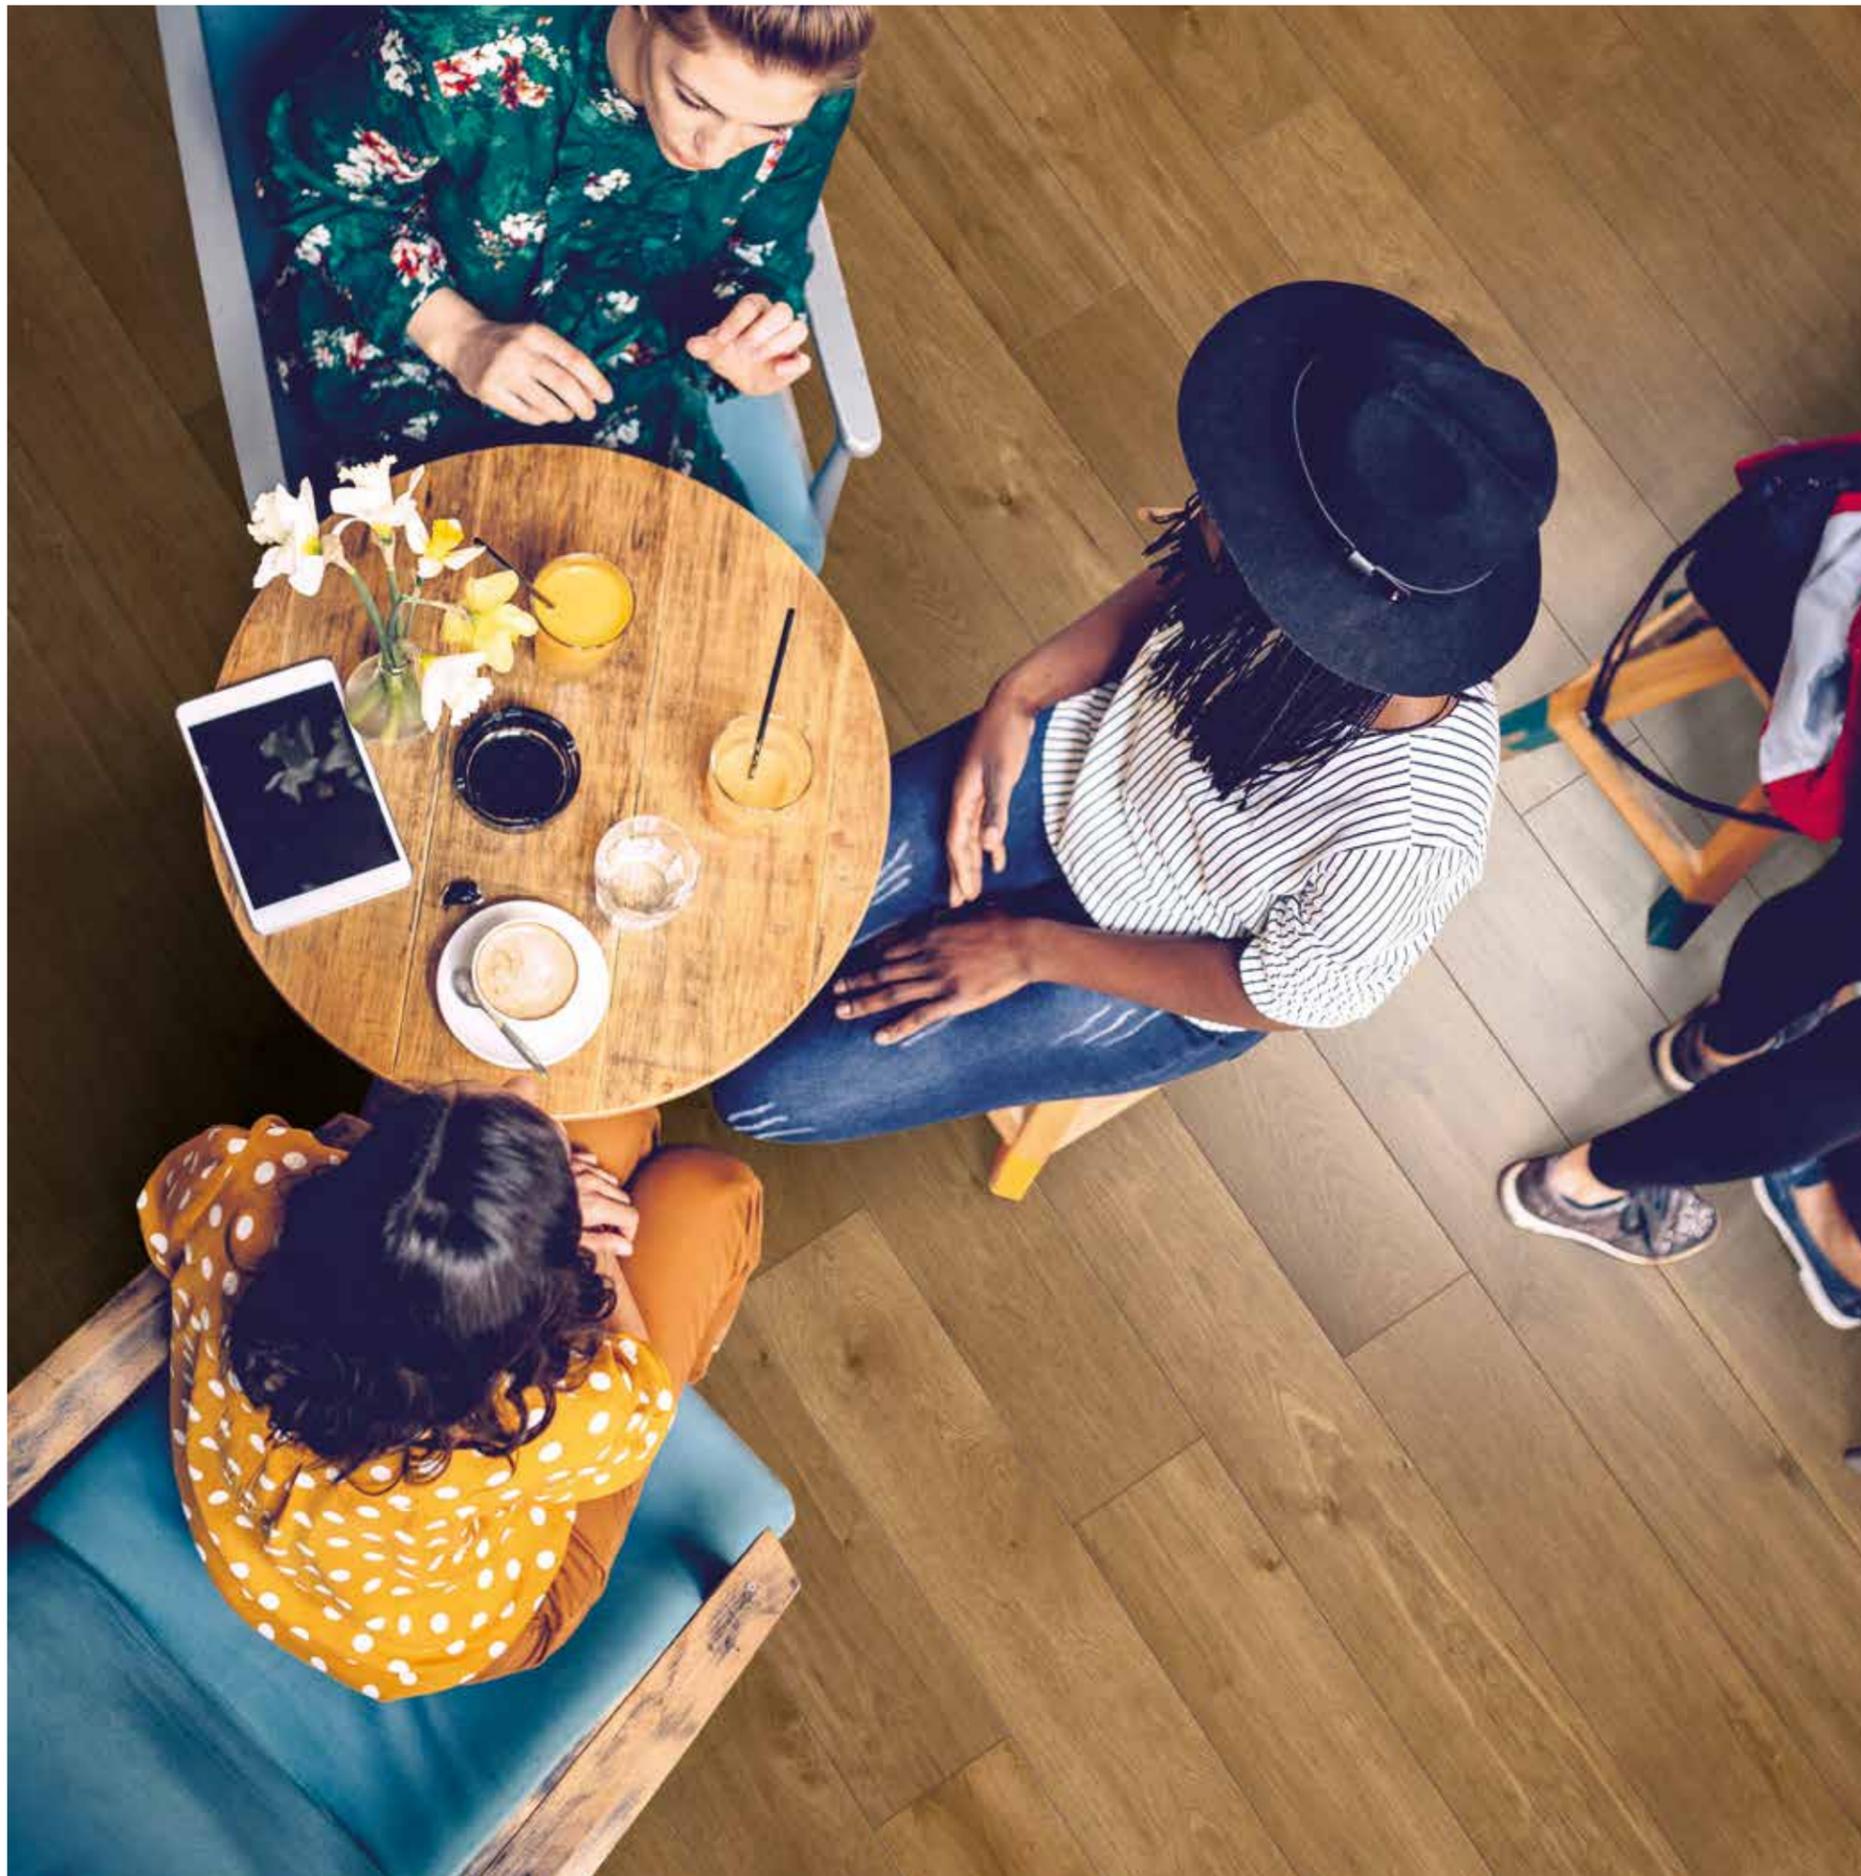


R082

Humidor

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®



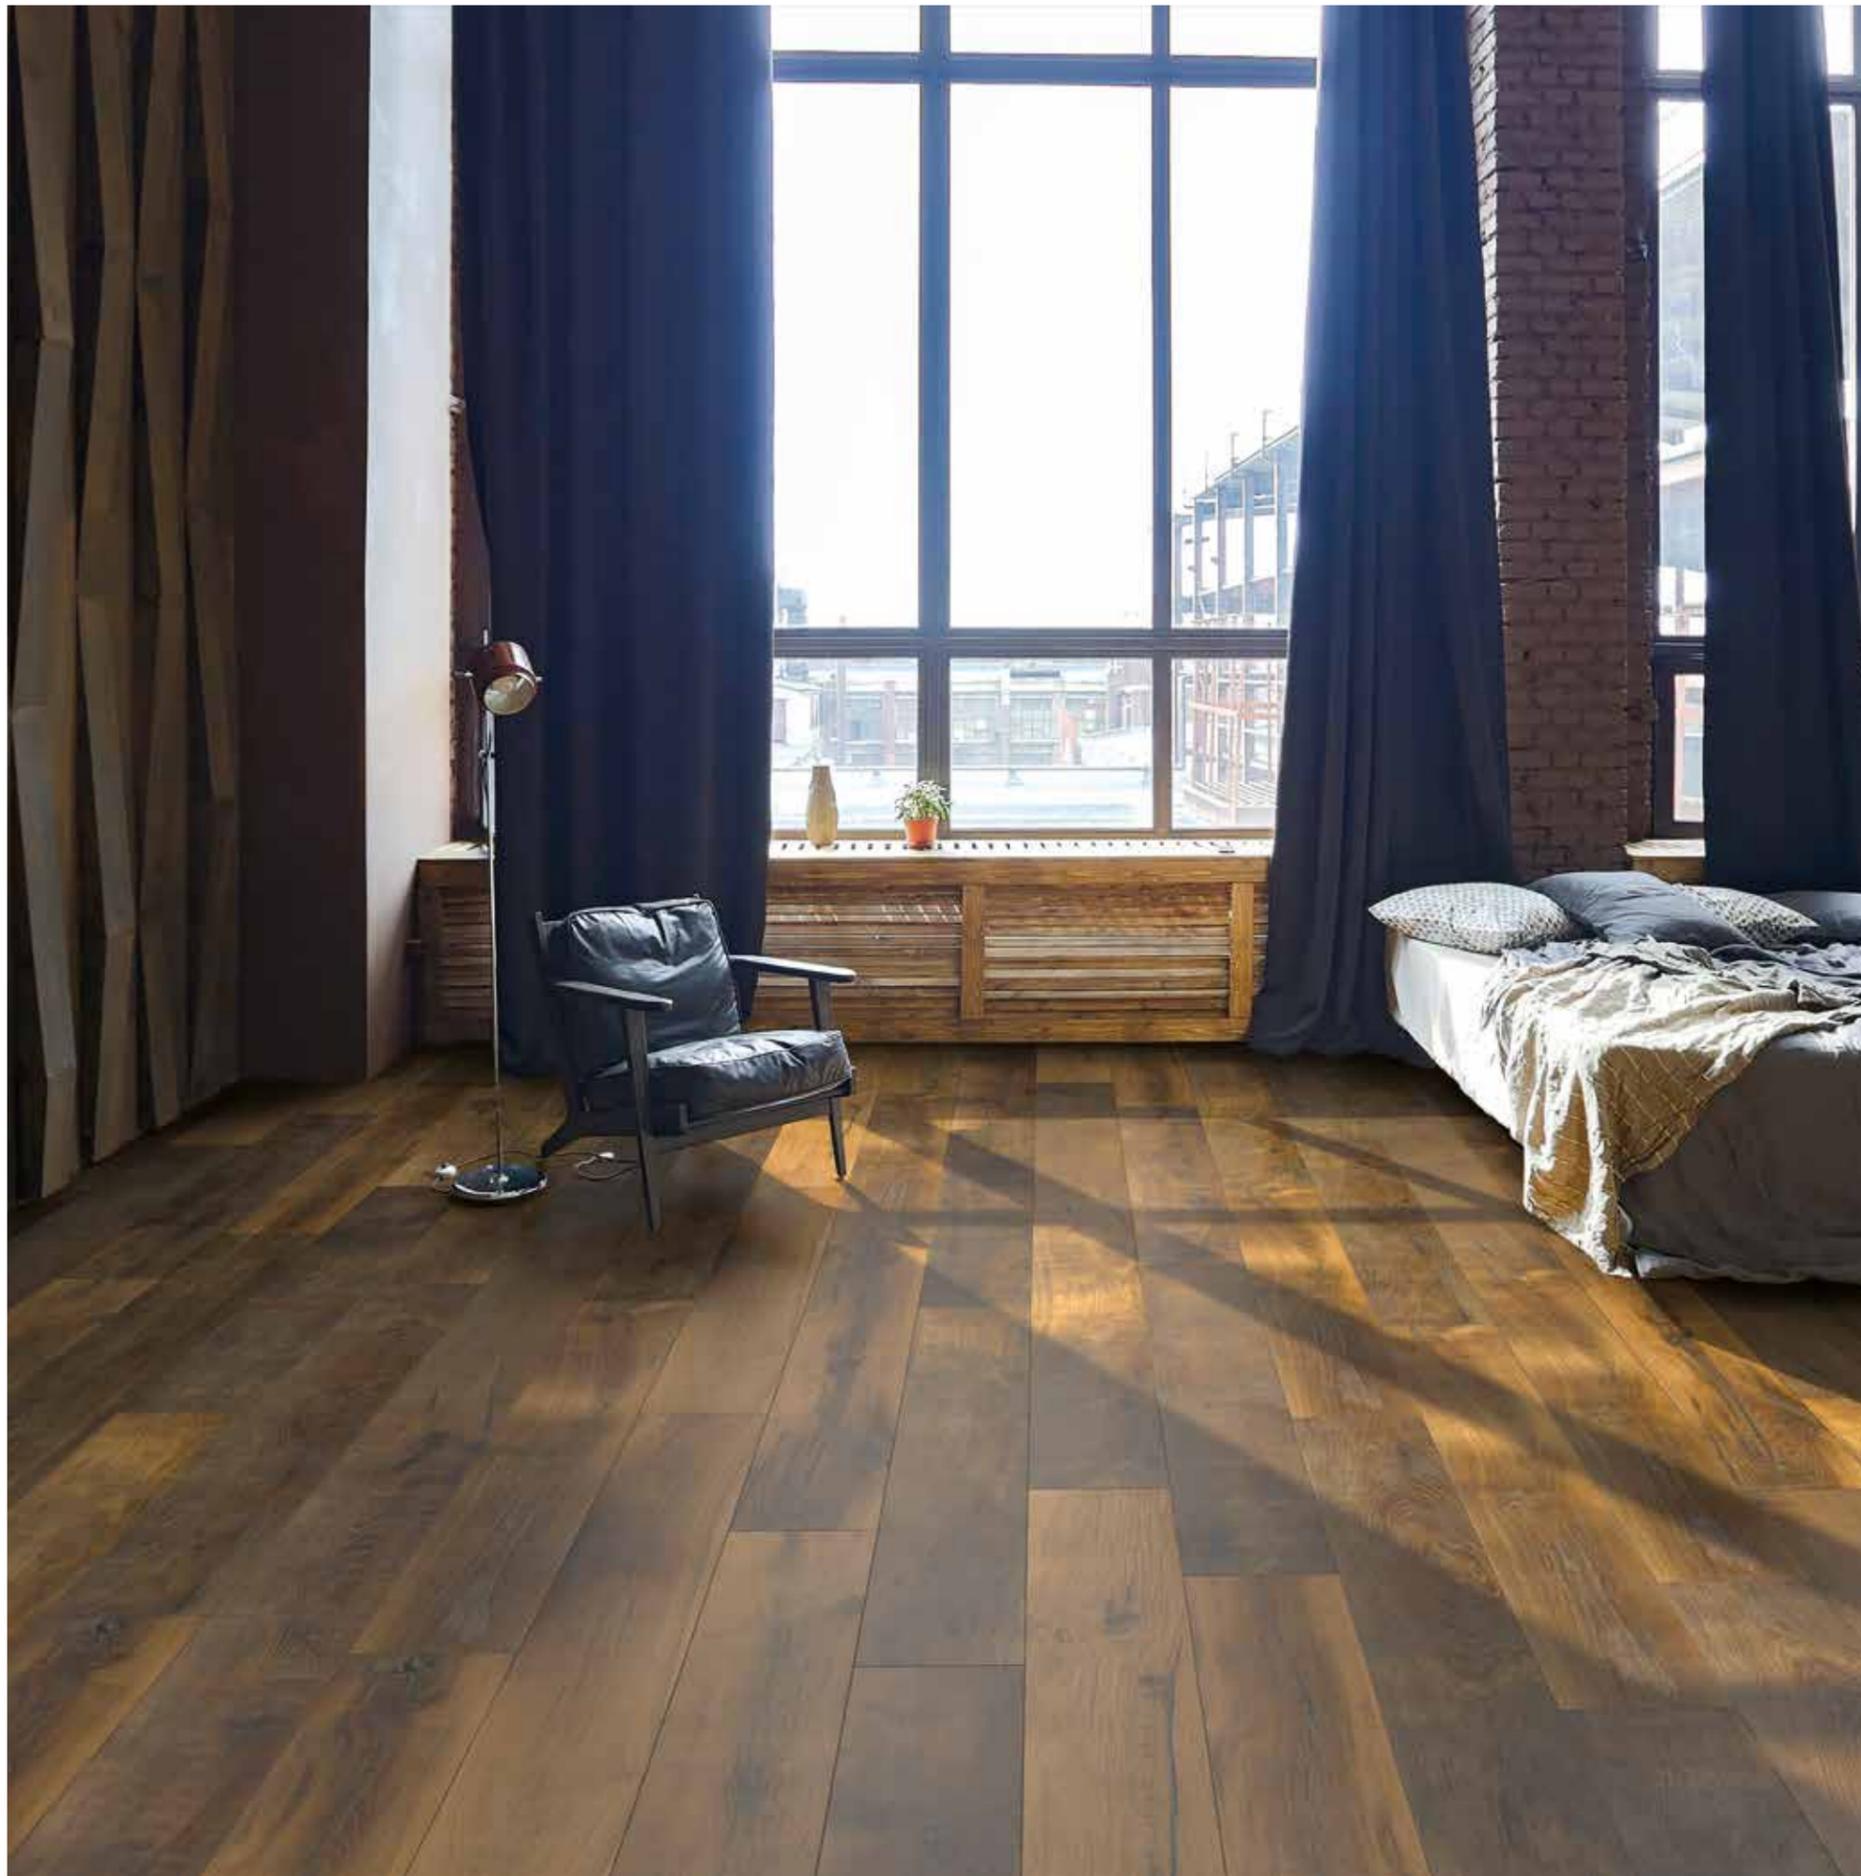

R090

Castlebridge

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm





R070

Incando

Stone Oak texture,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®










PLINTHES ACCESSOIRES INSTALLATION



Plinthes étanches Rocko

Article	Décor	No. Article	Description	Unité de conditionnement	Convient pour			
K58C	 R079	SK58C-R079	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R129	 R079	 R109	
K58C	 R077	SK58C-R077	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R125	 R077		
K58C	 R128	SK58C-R128	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R128			
K58C	 R126	SK58C-R126	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R126			
K58C	 R123	SK58C-R123	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R123			
K58C	 R124	SK58C-R124	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R124	 R149		
K58C	 Z212	SK58C-Z212	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 K538	 R150		
K58C	 R063	SK58C-R063	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R063			
K58C	 R066	SK58C-R066	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R066			
K58C	 Z215	SK58C-Z215	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R148			
K58C	 R078	SK58C-R078	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R078			
K58C	 R071	SK58C-R071	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R071			

Article	Décor	No. Article	Description	Unité de conditionnement	Convient pour			
K58C	 R065	SK58C-R065	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R065			
K58C	 R073	SK58C-R073	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R073			
K58C	 R081	SK58C-R081	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R081			
K58C	 R076	SK58C-R076	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R076			
K58C	 R082	SK58C-R082	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R082			
K58C	 R090	SK58C-R090	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R090			
K58C	 R070	SK58C-R070	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	 R070			
K58C	 White	SK58C-9002	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	Blanc convient à tous les décor			
K58C	 Grey	SK58C-0171	2400 x 18 x 58 mm	10 pcs/boîte = 24 ml/boîte 20 boîtes/palette	Gris convient à tous les décor			

- 
Étanche à l'eau
- 
Installation facile
- 
Résistant aux impacts
- 
Assorti aux décors
- 
Peut être coupé
- 
Installation par adhésifs
- 
Clips

Accessories

Article	Illustration	No. Article	Description	Unité de conditionnement
Bloc de frappe		SCHLAGKLOTZ	168/90x70x20mm	Boîte de 20 pièces
Clips d'installation pour plinthes		K5M		Boîte de 30 pièces
Agent nettoyant Rocko		PLYN-ROCKO-FLOORING	L'agent nettoyant enlève la saleté ou les résidus gras.	800 ml
Sous-couche PUR 1.0 Rocko		PUR1.0_SPC	Sous-couche acoustique, 1 mm, spécifiquement conçue pour parquet flottant. Idéale pour le chauffage au sol (Résistance Thermique 0,01m²K/W), réduction du bruit de pas de 13%*, CS>530kPa.	10 m² / 1 rouleau 54 rouleaux / palette


ROCKO

Tiles by Kronospan

REVETEMENTS MURAUX ETANCHES



Installation des revêtements de sols Rocko avec PerfectPad®

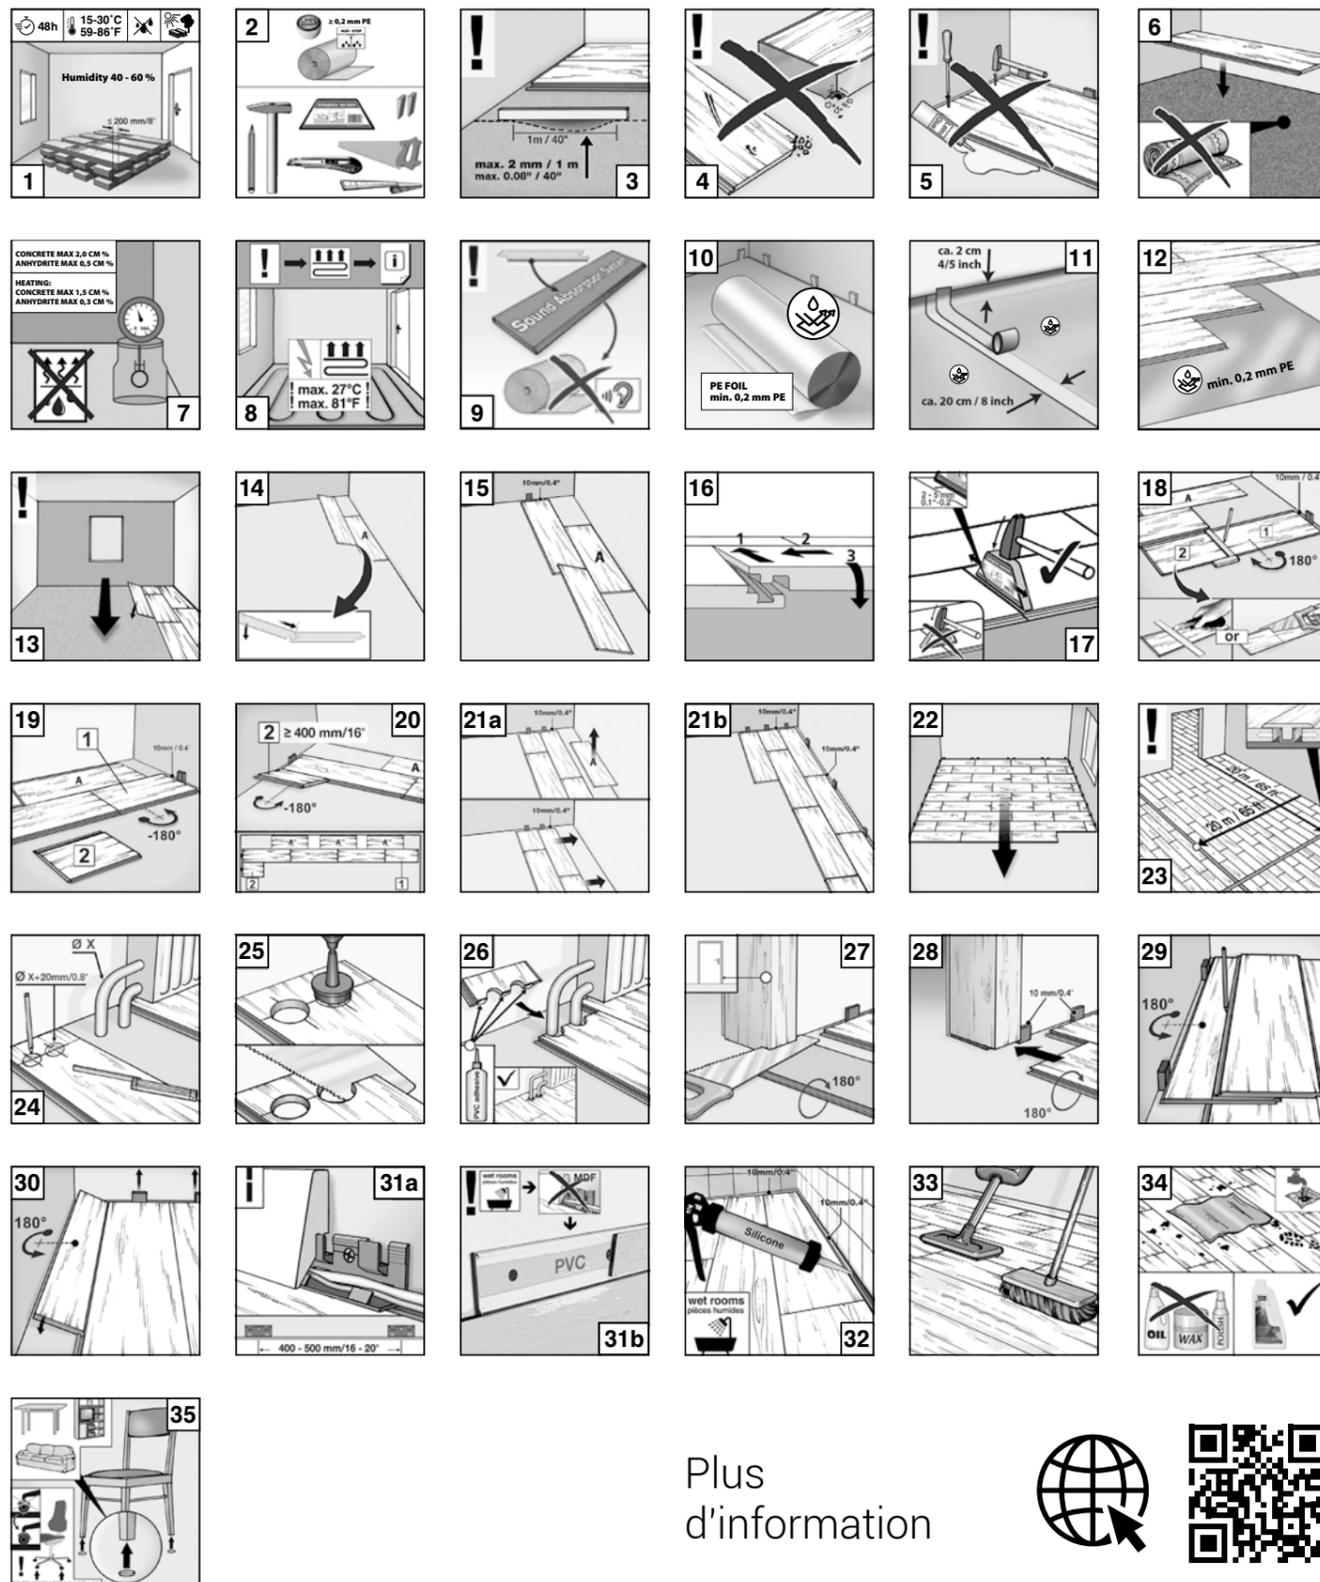

Plus d'information



www.rocko-vinyl.com

Installation des revêtements de sols Rocko



Plus d'information



www.rocko-vinyl.com

ROCKO

Flooring by Kronospan



www.rocko-vinyl.com

02/2023/FR

Les informations sur les produits contenues dans cette brochure sont correctes au moment de la publication. La société a une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier toute spécification de produit fournie dans cette brochure. En raison des variations dans le processus d'impression, les couleurs de cette brochure peuvent être sujettes à des écarts par rapport aux produits réels.

kronospan

Distributeur:

Kronoflooring Sp. z o.o.

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 3

T +48 17 58 22 200

F +48 17 58 22 300

sales.jaslo@kronospan.pl

Fabricant:

Kronoflooring Sp. z o.o.

38-200 Jasło

ul. Przemysłowa 10

T +48 13 44 24 901